

阪神港神戸第2区小野浜事務所倉庫(A1号庫)上屋撤去等工事のお知らせ

施 工 者：五洋建設株式会社

発 注 者：三井倉庫ホールディングス株式会社

C M R：日本工営都市空間株式会社

神戸市中央区小野浜町及びポートアイランド北側にて、三井棧橋上にある鉄骨造平屋建て倉庫(A1号庫)の撤去作業を行います。撤去作業は海上から行い起重機船にて海上運搬した後、ポートアイランド北側のヤードに陸揚げします。作業区域内へ作業船が出入りする事から、工事期間中は以下の安全対策を講じます。付近を航行される船舶におかれましては、十分にご注意のうえ安全航行にご協力をお願いいたします。


1. 工事期間及び時間

工事期間：(自) 令和 7年 11月 4日
(至) 令和 8年 2月 28日
作業時間：日出 ~ 日没

工種	令和7年					令和8年	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
関係各庁手続き							
準備工							
建屋解体(現地作業)							
建屋解体(ヤード作業)							
復旧工・フェンス設置工							
警戒船配置							
後片付け							

2. 作業区域図

基点	神戸第六防波堤灯台 北緯：34° 40' 14.2" 東経：135° 14' 43.1"		
場所名	地点名	方位	距離
上屋解体場所	イ点	基点より 293° 38' 49"	4,218 m
	ロ点	イ点より 42° 28' 33"	96 m
	ハ点	ロ点より 143° 55' 51"	200 m
	ニ点	ハ点より 233° 55' 51"	93 m
揚陸場所	a点	基点より 292° 4' 44"	3,237 m
	b点	a点より 79° 50' 13"	100 m
	c点	b点より 169° 50' 13"	25 m
	d点	c点より 280° 9' 46"	100 m
作業区域は、上記に示す各点を順次結んだ線に囲まれた海域			


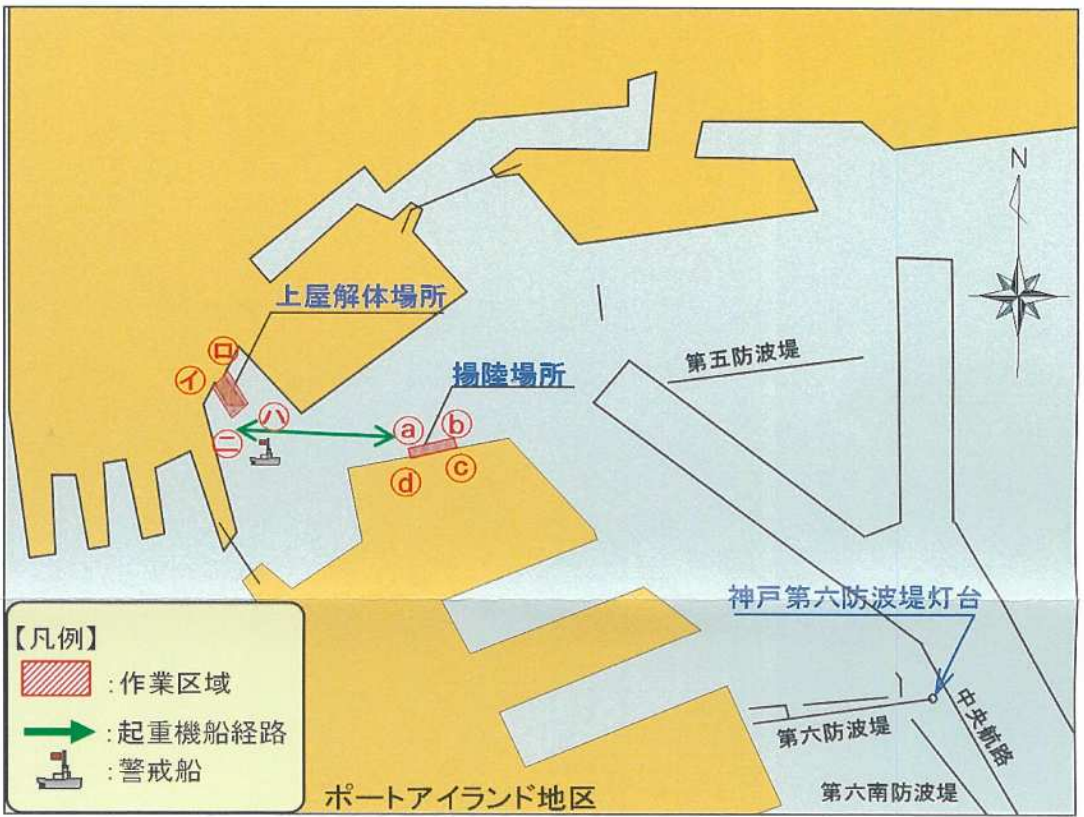


3. 作業概要

建屋解体

施工時期: 令和7年11月上旬～令和8年1月中旬

起重機船にて上屋の撤去作業を行います。撤去した上屋は揚陸場所まで海上運搬し揚陸後に分別・搬出します。

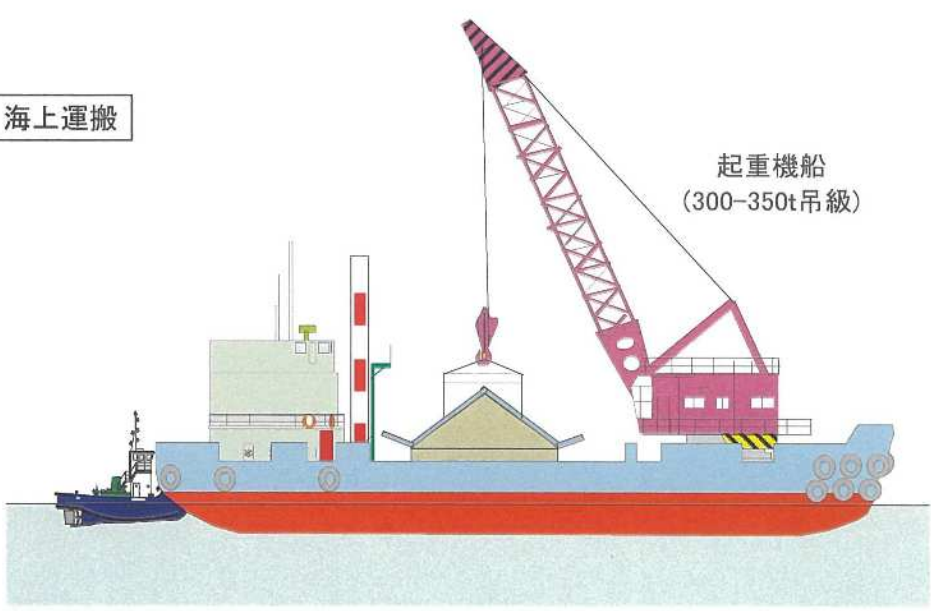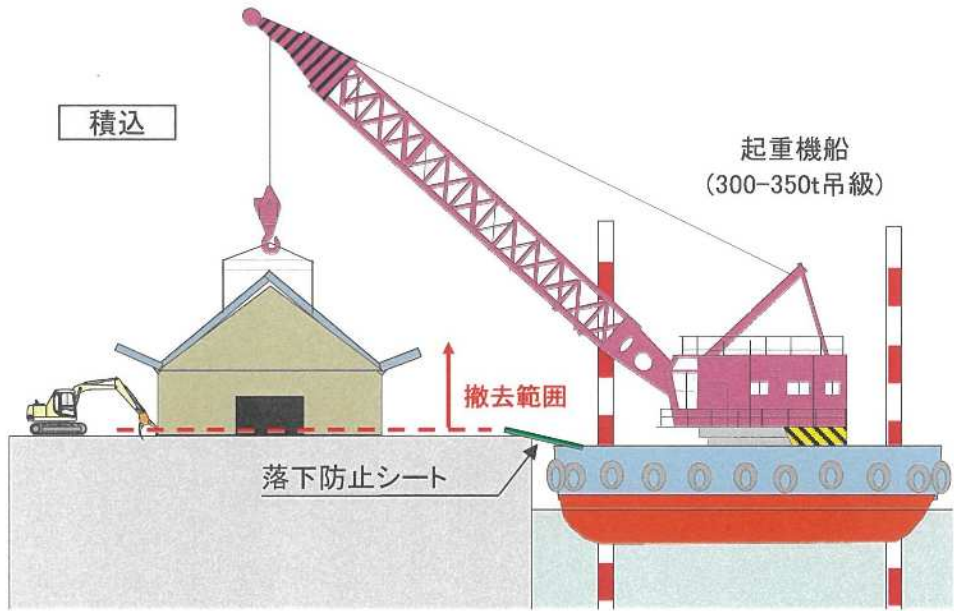

4. 安全対策

- (1) 作業船には海上衝突予防法に規定する灯火・形象物および①作業船掲揚旗を表示します。
- (2) 作業中は、②警戒船旗を掲揚した警戒船を上図のように配備し、一般航行船舶に対して、情報提供・注意喚起を行うとともに、航行船舶の安全確保に努めます。
- (3) 係留時はスパッドを使用し、作業範囲を縮小します。
- (4) 撤去材積込時は落下防止シートを設置します。



①作業船掲揚旗

警戒船

警戒中

WARNING

②警戒船旗