環境保全計画書

森永乳業株式会社神戸サイト 環境方針

(基本理念)

森永乳業株式会社神戸サイトは地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであること を認識し、企業活動のあらゆる面で気候変動をはじめとする環境課題の緩和と適用によって、 持続可能な社会づくりに貢献します。

(基本方針)

森永乳業株式会社神戸サイトは、かけがえのない地球環境を健全な状態で次世代に引き継いでいてために、『クリーン and グリーン』をスローガンに環境保全活動を次の通り推進します。

- (1) 神戸サイトが行う牛乳、乳飲料、発酵乳、流動食、アイスクリーム類等の生産、出荷、 流通等の事業活動および製品、サービスが環境に与える影響を的確に捉え、技術的、経 済的に可能な範囲で本社の環境方針に基づいた環境目的・目標を定めると共に、定期的 な内部の環境監査を実施し、自主管理による環境マネジメントシステムの継続的改善を 行います。
- (2) 環境関連の法律、規制、条例及び環境に対するコミットメントを順守するに止まらず、 可能な範囲で自主基準を制定し一層の環境保全に取り組みます。
- (3) 地球環境の保全活動を推進するため、当サイト全ての組織及び従業員が活動出来る 環境管理組織を整備します。あわせて環境教育、社内広報活動を実施し、サイト従業員の 環境方針の理解と環境に関する意識の向上を図ります。
- (4) 瀬戸内海を臨む立地条件を認識し、気候変動をはじめとする環境課題の緩和と適応に 努めると共に、事業活動及び製品、サービスの中で以下の項目について取り組みます。
 - ① 生産から流通における資源エネルギーの使用効率を高め、温室効果ガス排出抑制、 省資源を推進します。
 - ② 廃棄物の3R (発生抑制、再使用、再生利用)及び適正処理を推進します。
 - ③ 水と緑地のクリーンな維持管理を通じ、社会との共生に努めます。
 - ④ 環境に配慮した製造プロセス、生産設備、技術及び環境管理の実施状況について、 必要に応じて公開します。
- (5) この環境方針は全ての従業員に周知し、社内外に公表します。

② 環境保全に関する組織の現況

当社における環境管理体制は下記図1の通りです。また、神戸工場における環境管理体制は図2の通りです。

図1:森永乳業株式会社環境管理体制


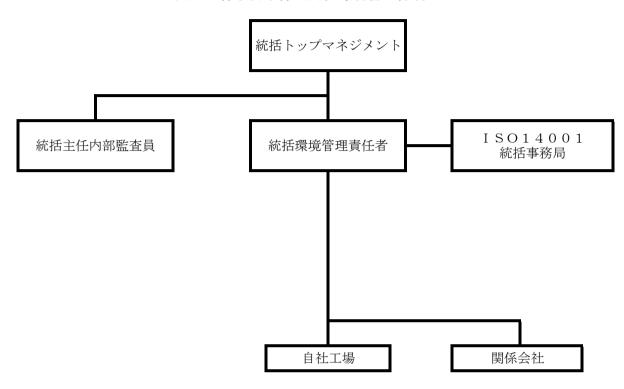


図2:森永乳業株式会社神戸工場環境管理体制

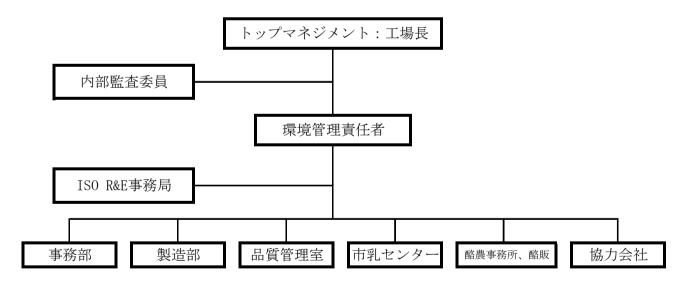

③ 重点取組目標・計画

【令和7年度の重点目標・計画】

当社では事業活動の環境負荷低減を目指し、令和7年度は以下の重点課題に取り組んで参ります。

●カーボンニュートラルの推進

《目標》 C02排出量25,123t-C02以下にする

《取組内容》

- ・ 太陽光発電設備の導入
- ・ チルド水の温度見直しによる省エネ
- ・ 非常用照明のLED化
- ・ 空調設備運用見直しによる省エネ

●用水使用量の抑制

《目標》 用水使用量1,821千㎡以下にする

《取組内容》

- ・ 製造工程見直しによる節水
- ・ 洗浄回数、周期見直しによる節水
- ・ 洗浄水の回収、再利用化

●工場廃棄物排出量の削減

《目標》 産業廃棄物排出量1,377t以下にする

《取組内容》

- ・ バイオマス設備計画メンテナンス実施率100%
- ・ 冷菓産業廃棄物の有価物化
- ・ プラスチックに係る資源循環等の推進(リサイクル率100%)

● I S O 1 4 O O 1 システムの充実

《目標》 PDCAサイクルの充実による運用の強化

《取組内容》

- ・教育訓練の定期実施
- ・内部監査の定期実施

④ 公害防止対策に係る計画

ア. 目標及び管理目標値

	目標
大気汚染防止対策	◆ 「大気汚染防止法」「大気汚染防止法第4条第1項の排出基準に関する条例(兵庫県条例)」及び「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」等の法令の規定を遵守する。また、「大規模工場・事業場に係る窒素酸化物総量指導指針(兵庫県指針)に定める総量指導基準等を遵守する。 ◆ 【別表1】に記載するばい煙発生施設からの排出規制に係る目標値を
	● 本のでは、
水質汚濁防止対策	◆ 「水質汚濁防止法」「水質汚濁防止法第3条第1項の排水基準に関する条例(兵庫県条例)」及び「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」等の法令の規定を遵守する。 ◆ 【別表2】に記載する排出水の水質に係る管理目標値及び【別表3】に記載する汚濁負荷量の総量規制に係る管理目標値を遵守する。 ◆ 排出規制がない有害物質について、可能な限り使用量及び排出量を把握し、排出削減に努める。
水質汚濁防止対策	◆ 海域の富栄養化対策に資するため、兵庫県の定めた削除指導方針に基づき窒素及びリンの総排出量の削減に努める。 ◆ 有害物質等による地下水汚染の未然防止及び拡散防止に努める。
騒音防止対策	◆ 規制区域外ではあるが、「騒音規正法」の第4区域に準じた管理地及 び「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」に定める規準を遵守 する。
振動防止対策	◆ 規制区域外ではあるが、「振動規正法」及び「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」に定める規準を遵守する。
悪臭防止対策	◆ 「悪臭防止法」及び「環境の保全と創造に関する条例(兵庫県条例)」に定める規準を遵守する。さらに、神戸市悪臭防止暫定指導細目の目標値を遵守する。
土壤汚染対策	◆ 「土壌汚染対策法」及び「産業廃棄物等の不適切な処理の防止に関する条例」等の法令の規定を遵守する。 ◆ 特定有害物質等による土壌汚染の未然防止・拡散防止に努める。 ◆ 汚染土壌を搬出する場合は適正処理に努める。
産業廃棄物対策	◆ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法令の規制を遵守し、廃棄物の適正処理を行う。 ◆ 廃棄物の発生量を抑制すると共に、再利用を促進する。

【別表1】 ばい煙発生施設からの排出規制に係る目標値

	排出口最大許容濃度目標値(下段括弧内の記載は目標値の根拠等)						
	大気汚染防止	法等の法令で排	非出規制のある	項目	その他有害大気		
			有害物質(法 される項目ま 設定する項目	汚染物質(目標値を設定する項目のみ記載)			
	硫黄酸化物						
施設名	[m³N/h]	[mg/m ³ N]	[mg/m ³ N]	$[mg/m^3N]$	[mg/m ³ N]		
B4−1 (バイオマス水管ボイラ)	_	< 0.3 (法令基準値)	_	<350 (法令基準値)	_		
B4-2(バイオガス貫流ボイラ)	1	< 0.3 (法令基準値)	_	<150 (法令基準値)	_		
ガスエンジン1号水管ボイラ	_	< 0.1 (法令基準値)	_	<600 (法令基準値)	_		
ガスエンジン2号水管ボイラ	_	< 0.1 (法令基準値)	_	<600 (法令基準値)	_		

【別表1の2】 事業所全体としての大気汚染物質の年間総排出量に係る目標値

項目	令和6年度実績	令和7年度目標値	令和6年度比
硫黄酸化物	1.09 t/年	1.07 t/年	1 %減
ばいじん	0 t/年	0 t/年	± 0 %
窒素酸化物	27.40 t/年	27.1 t/年	1 %減

【別表2】 排出水に係る水質管理目標値

			tata and a		備考	
		項目	管理 [[mg (p Hは記		目標値の根拠 (法令等基準値との 関係等)	定期的測 定の実施
	27	アンモニア、アンモニウム化合 物亜硝酸性窒素及び硝酸化合物	目標値 (排水基準		工場目標	0
	29	水素イオン濃度(pH)	5.0以上	9.0以下	排水基準値	0
	31	化学的酸素要求量(COD)	最大	20以下	排水基準値	0
	51	1111年的飯糸安水里(1000)	日間平均	10以下	排水基準値	0
	32	巡按₩mff (CC)	最大	30以下	排水基準値	0
<i>\</i> / +	32	浮遊物質(SS)	日間平均	20以下	排水基準値	0
法 令 排	33	ノルマルヘキサン抽出物含有量 (鉱物類含有量)	1 L	下	排水基準値	0
水	- 55	ノルマルヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	5以	下	排水基準値	0
基準設定	34 フェノール類含有量		0.1以下		排水基準値	0
項	35	銅含有量	0. 5.	以下	排水基準値	0
目(36	亜鉛含有量	1. 5.	以下	排水基準値	0
生活	37	溶解性鉄含有量	2L)	下	排水基準値	0
環境	38	溶解性マンガン含有量	2L)	下	排水基準値	0
項 目)	39	クロム含有量	0. 6.	以下	排水基準値	0
	40	大腸菌数	日間平均	800以下	排水基準値	0
	41	窒素含有量	最大	120以下	排水基準値	0
	41	主术白行里	日間平均	60以下	排水基準値	0
	19	燐含有量	最大	16以下	排水基準値	0
	42	<i>附</i> 百行里	日間平均	8以下	排水基準値	0
(法 未						
(未設定項目) 法令排水基準	3-1					

⁽注) 県が定める排水基準値等、法令等基準値は別途確認ください。

【別表3】 汚濁負荷量の総量規制に係る目標値

排水系統名	項目	管理目標値 [mg/l]	最大排水量 [m3/日]	管理目標値 [kg/日]	管理目標値の根拠 (法令等基準値との関係	
	化学的酸素要求量(COD)	20	150			
総合排水処理施設	窒素含有量	10	7, 500	75	第9次水質総量規制基準	
	燐含有量	1		7. 5		

イ. 目標達成のために講ずる措置・対策

	目標項目	目標達成のために講ずる措置 (目標の達成状況の確認手段を含む)				
大気汚染	ばい煙(硫黄酸化物、煤塵、 窒素酸化物等)、粉じん、有 害大気汚染物質の年間総排出 量の把握と排出量削減	◆ 排ガス温度、排煙濃度、酸素濃度の定期的な測定。記録による管理徹底。年2回の排ガス測定。(小型ボイラーは除く) ◆ 機器の法定点検を確実に実施する。 ◆ 工程を見直す(バイオガスボイラの有効利用)				
/防止対策	ばい煙の排出規制の遵守	◆ 排ガス処理施設の適正な維持管理に努めると共に、「【別表4】排ガス中のばい煙濃度等測定計画」により、目標値の遵守状況を記録する。この測定結果を「環境保全報告書」に記載する。なお、測定結果が法令基準値に適合しなかった場合には、その旨を関係行政機関に連絡すると共に、適切な処置を講ずる。				
		公共用水域に排出する場合				
水質汚濁	排出水の水質管理及び汚濁 負荷の総量管理 富栄養化防止対策の推進 (窒素・燐の排出量削減)	◆ 排水処理施設の適正な維持管理に努めると共に、「【別表 5】排出水の汚染状態測定計画」及び「【別表6】排出水の汚 濁負荷量(COD・窒素・燐)の測定計画」により、目標値の遵 守状況を確認する。この測定結果を「環境保全報告書」に記載 する。なお、測定結果が法令基準値に適合しなかった場合に は、不適合内容について関係行政機関に連絡すると共に、適切 な措置を講ずる。				
防止	(公	共下水道を使用する場合) 該当なし				
対	公共用水域の環境保全					
策	有害物質 ^(※1) を使用している場合					
	地下水汚染の未然防止	◆ 有害物質等が地下浸透することにより、地下水汚染を生じることのないよう施設の維持管理を行う。また、必要に応じて、地下水の有害物質等についてモニタリング及び市への報告を行う。				
振動防止対策	法令等の基準の遵守	◆ 法令等の基準遵守に必要な測定・監視体制を定め、測定・ 監視を行う。 ◆ 規準を遵守するために必要な措置を講ずる。具体的には、 発生源対策として、防音カバー、吸音材等の設置、低騒音型施 設への更新。建物等による対策として防音壁の設置、扉・窓の 防音施工等を実施する。				
悪臭防止対策	法令等の基準の遵守	◆ 法令等の基準遵守に必要な測定・監視体制を定め、測定・ 監視を行う。 ◆ 規準を遵守するために必要な措置を講ずる。具体的には、 吸着・燃焼等の脱臭装置の設置、建屋又は悪臭発生工程の密閉 化、製造工程の改善等を行う。				

	目標項目	目標達成のために講ずる措置 (目標の達成状況の確認手段を含む)		
土壌	(特定有	害物質 ^(※2) を使用している場合) 該当なし		
場汚染対策	土壌汚染の未然防止			
産業	法令等の規制を遵守	◆ 法令等に定める産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度、 廃棄物の管理・処理基準を遵守し、法定の記録・報告を実施す る。		
業廃棄物対策	廃棄物の発生抑制・再利用	◆ 産業廃棄物の再生利用、再資源化等の有効利用及び減量化に関する処理計画を策定し、必要に応じ市に報告を行う。 ◆ 工程の見直しを行い、廃棄物の発生抑制・再利用を積極的に実施する。 ◆ 他の事業所(者)との連携を含め、ゼロエミッション構想の実現に向けた研究・調査を推進する。		

- (※1) 有害物質とは、水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する物質。
- (※2) 特定有害物質とは、土壌汚染対策法第2条第1項に規定する物質。

【別表4-1】 排出ガス中のばい煙濃度測定項目

	測定項目	測定頻度	測定箇所	測定方法	備考	
1	硫黄酸化物の濃度 及び排出量	2回/年	バイオマスボイラ	JIS K0103		
2	窒素酸化物の濃度 及び排出量	2回/年	バイオマスボイラ ガスエンジン排ガスボイラ 煙道	JIS K0104		
3	ばいじんの濃度	1回/年	同上	JIS Z8808		
4	塩化水素濃度					
5	ダイオキシン濃度					_

【別表4-2】自動連続測定装置のデータを神戸市にオンラインで送信する施設データ項目

施設名	送信データ項目

【別表5】 排出水の汚染状態測定計画

_	測定項目	測定頻度	測定箇所	測定方法	備考
27	アンモニア、 アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	1回/年	最終放流槽	昭和46年環告64	
29	水素イオン濃度(pH)	連続測定	最終放流槽	JIS K0102	
31	化学的酸素要求量(COD)	連続測定	同上	JIS K0102	
32	浮遊物質量(SS)	1回/年	同上	昭和46年環告59号 付表9	
2.2	ノルマルヘキサン抽出物含有量 (鉱物類含有量)	1回/年	同上	JIS K0102	
აა	ノルマルヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)	1回/年	同上	JIS K0102	
34	フェノール含有量	1回/年	同上	JIS K0102	
35	銅含有量	1回/年	同上	JIS K0102	
36	亜鉛含有量	1回/年	同上	JIS K0102	
37	溶解性鉄含有量	1回/年	同上	JIS K0102	
38	溶解性マンガン含有量	1回/年	同上	JIS K0102	
39	クロム含有量	1回/年	同上	JIS K0102	
40	大腸菌数	1回/年	同上	JIS K0102	
41	窒素含有量	1回/年	同上	JIS K0102	
42	燐含有量	1回/年	同上	JIS K0102	
	29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	27アンモニア、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物29水素イオン濃度 (pH)31化学的酸素要求量 (COD)32浮遊物質量 (SS)33/ルマルヘキサン抽出物含有量 (動植物油脂類含有量)34フェノール含有量35銅含有量36亜鉛含有量37溶解性鉄含有量38溶解性マンガン含有量39クロム含有量40大腸菌数41窒素含有量	27 アンモニア、アンモニウム化合物、 東部酸化合物及び硝酸化合物 1回/年 29 水素イオン濃度 (pH) 連続測定 31 化学的酸素要求量 (COD) 連続測定 32 浮遊物質量 (SS) 1回/年 33 イルマルヘキサン抽出物含有量 (敷植物類含有量) 1回/年 34 フェノール含有量 1回/年 35 銅含有量 1回/年 36 亜鉛含有量 1回/年 37 溶解性鉄含有量 1回/年 38 溶解性マンガン含有量 1回/年 39 クロム含有量 1回/年 40 大腸菌数 1回/年 41 窒素含有量 1回/年	27 アンモニア、アンモニウム化合物、	27 アンモニア、アンモニウム化合物、

(注) 【別表2】の備考欄において、定期的測定の実施を選択した項目について記載下さい。

【別表6】 排出水の汚濁負荷量(COD・窒素・燐)の測定計画

ENIX OF MENINCHIE						
項目	排水系統名	測定頻度	測定箇所	測定方法	備考	
化学的 酸素要求量 (COD)	排水処理施設	1回/h	最終放流槽	連続測定器	24回/日測定し負 荷量から平均濃度 を算出	
窒素含有量	排水処理施設	1回/h	最終放流槽	連続測定器	24回/日測定し負 荷量から平均濃度 を算出	
燐含有量	排水処理施設	1回/h	最終放流槽	連続測定器	24回/日測定し負 荷量から平均濃度 を算出	

注) 濃度(mg/0)×排水量(m³/日)÷1000=汚濁負荷量(kg/日)により、目標値の遵守状況を確認する。

⑤ 地球温暖化対策に係る計画

ア. 前年度(令和6年度)の電気・燃料等の使用量及び今年度(令和7年度)使用予定量

	击。 12444	単位	前年度	今年度		CO ₂ 排	出量 t
活動の 区分	燃料・焼 却物等の 種類	辛祉 発熱量 (MJ)	(令和6年度) 使用量等	(令和7年度) 使用予定量	単 位	前年度 (^{令和6年度)} 実績	今年度 (^{令和7年度)} 予定
燃料の	A重油	39. 1	15	15	k l	43	43
使用	都市ガス 13A	45. 0	11, 843	12, 000	千㎡	24, 279	25, 080
電気事業者れた電気の	から供給さ 使用		3, 429	3, 400	MWh	1, 488	*0
熱供給事業 された熱の	社から供給 利用				МЈ		
合	計					25, 810	25, 123

^{*}今年度の購入電力はグリーン電力予定

イ. 基準年度及び前年度の二酸化炭素排出量、今年度の二酸化炭素の排出削減目標(その他 温室効果ガスが発生している場合はその排出量、排出削減目標も含む。)

温室効果ガス	排出量 (t CO ₂)		削減目標 (t CO ₂)		削減率(%)	
	基準年度 (令和2年度)	前年度 (令和6年度)	今年度 (令和7年度)	2030年度 (令和11年度)	今年度 (令和7年度)	2030年度 (令和11年度)
二酸化炭素	30, 395	25, 810	25, 123	24, 000	17.3%	21.0%
メタン						
一酸化二窒素						
HFC						
PFC						
六フッ化硫黄						
合計						

ウ. 目標達成のために講ずる措置・対策

措置の区分	具体的対策	削減目標	
	太陽光発電設備の導入	C02排出量25, 123t-C02以下にする	
エネルギーの使用	チルド水温度見直しによる省エネ		
の合理化	非常用照明のLED化		
	空調設備運用見直しによる省エネ		
その他	ISO14001の活用		

⑥ 公害防止対策及び地球温暖化対策以外の環境保全活動に係る計画

(目標達成年次 令和7年度中)

	分 野	項目	目標
	再生可能エネルギー導	太陽光発電設備の導入	令和7年度設置稼働 168t-C02/年削減
	入の推進	風力、水力発電の整備	管理徹底
2	節水	節水	用水使用量1,821千㎡以下
	プラスチックに係る資 源循環等の推進	排出プラのリサイクル	100%継続
		バイオマスプラスチック配合品ストローの使 用	一部製品にて継続
		分別回収	徹底
	事業所での廃棄物の適	コピー用紙の使用削減	電子データの活用
	正処理・減量	ミスコピー用紙の再利用	徹底
		廃棄物発生量の削減	発生量1,377t以下
h		グリーン購入の実施	100%
	事業所等での再生製品 等の使用	再生紙の利用促進	100%
		プリンタトナーカートリッジの再生利用	100%
6	自動車対策	積載量の適正化	全車両
		エコドライブ・アイドリングストップの推進	徹底
7	環境に配慮した施設環 境	緑地の整備	維持管理徹底
8	従業員教育	環境保全に関する社員研修	教育計画の実施
		社内報等での啓発	社内メールの有効活用
9 均	地域社会への参画	事業所周辺の清掃活動	1回/月の実施を継続
		地域の環境保全活動への社員派遣	1回/年
		地域住民への施設見学の実施	随時
	環境管理システムの充 実	ISO14001の維持管理	目標値達成
		内部監査の実施	1回/年